Calidad y Elegancia del Aire

www.purline.es

Humidificadores

Aparatos para aumentar la humedad del ambiente en una habitación. Pueden ser ultrasónicos, que producen una nebulización del agua a través de vibraciones de alta frecuencia, o bien por evaporización, produciendo el vapor calentando el agua.

Productos

Vaporizador HGC2 PURLINE
Humidificador frio y caliente PURLINE
Humidificador Ultrasónico HUMY 6M PURLINE
Vaporizador HGC3 PURLINE
Vaporizador HG-02W PURLINE
Humidificador de arie EVA10 por evaporización PURLINE

Ficha de Producto

Vaporizador HGC2 PURLINE HGC2

Caudal :	280 ml/h
Potencia :	260 W.
Peso:	2.00 Kg.
Palet:	32.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Aromatiza el ambiente de tu casa con este práctico y sencillo humidificador.

- Hidratación del aire, de la piel, de las mucosas, etc...
- Proporciona el saneamiento del aire por precipitación de los agentes contaminantes en suspensión.
- Disminuye la electricidad estática.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: **:** L : 22 x P : 18 x A : 27 cm.
- Peso neto: 1,6 kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50Hz.
- Consumo: 260 W.
- Doble protección térmica.
- Capacidad del depósito: 2.3 litros.
- Caudal de vapor: 28-30 cc / hora.
- Eficacia: Hasta 100m ³.
- Autonomía: máximo 7 horas.
- Color gris.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Humidificador de vapor caliente.
- Parada automática cuando el depósito está vacio.
- Depósito portátil.
- Visibilidad del nivel del depósito.
- Difusor de perfumes de ambiente.

Ficha de Producto

Humidificador frio y caliente PURLINE HYDRO6E

Caudal :	300 ml/h
Potencia :	145 W.
Peso:	3.50 Kg.
Palet:	32.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Mando a distancia, vapor caliente y frio, luz de 7 colores y control digital de la humedad. Perfecto para utilizar todo el año.

Dada la imporancia de mantener un nivel de humedad óptimo presentamos este humidificador exclusivo que incorpora un sistema mediante el cual te permite elegir **el vapor frío o caliente**.

El aire caliente es más apropiado pues se mezcla mejor con el aire y permite utilizar aceites perfumados, pero en verano produce demasiado calor y se recomienda utilizar vapor frio, por tanto esta alternativa es **la solución perfecta si tiene que utilizarlo todo el año**.

En un gran porcentaje de casos el humidificador acaba en la habitación de bebes y niños, razón por la cual dispone de una **lampara de 7 colores**.

No hace ruido.

Higrostato digital con pantalla azul, **muestra la temperatura de humedad de la sala y la que pretendemos conseguir**, evitando excesos de humedad.

Mando a distancia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: **:** L : 32 x P : 19.5 x H : 33.8 cm.
- Peso neto: 3 kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50Hz.
- Consumo: frío: 45 W; caliente: 145 W.
- Capacidad del depósito: 6 litros.
- Caudal de vapor: 300 ml / hora.
- Eficacia: Hasta 150 m ³ - 60 m².
- Autonomía: mínimo 20 horas.
- Color gris.
- Temperatura de utilización: 5ºC a 40ºC.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Posibilidad de elegir entre vapor frio o caliente.
- Parada automática cuando el depósito está vacio.
- Higrostato electrónico.
- Nivel de humedad seleccionable para su funcionamiento automático.
- Función timer de 12 horas.
- Testigo luminoso de fincionamiento y depósito vacio.
- Muy silencioso.
- Caudal regulable de 0 a 300 ml de agua por hora.

Ficha de Producto

Humidificador Ultrasónico HUMY 6M PURLINE HUMY 6M

Caudal :	380 ml/h
Potencia :	45 W.
Peso:	3.00 Kg.
Palet:	32.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Ideal para casas y oficinas donde el ambiente seco sea un problema.

Humidificador ultrasónico.
Proporciona una buena hidratación de aire, de la piel, y de las mucosas, etc..

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Difusor orientable.
- Generador de iones negativos.
- Humidostato mecánico.
- Parada automática cuando el depósito está vacio.
- Piloto indicador del nivel del agua, de funcionamiento y de ionización activa.
- Depósito amovible y portátil.
- Muy silencioso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 33.6x26.5x36.5 cm.
- Peso neto:2.9 kg; Peso bruto:3.4 kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50Hz.
- Consumo: 50 W.
- Capacidad del depósito: 6 litros.
- Caudal de vapor: progresivo de 50ml/h a 400ml/h.
- Autonomía mínima: 16 horas.
- Autonomía media: 40 horas.
- Eficacia: Hasta 180 m3.
- Temperatura de utilización: 5ºC a 40ºC.
- Color blanco, azul.
- Humidostato mecánico.

Dispone de un generador de iones negativos para mejorar la calidad de la difusión.
Caudal de vapor regulable muy preciso.

Manual de uso

Ficha de Producto

Vaporizador HGC3 PURLINE HGC3

Caudal :	400 ml/h
Potencia :	300 W.
Peso:	1.50 Kg.
Palet:	44.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Producto especial para agua con Cal, dispone de un captador anticalcareo que limita eficazmente el deposito de sarro.

Humidificador a vapor suave con captador anticalcáreo y 2 velocidades de difusión.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Difusa un vapor suave y sano.
- Chimenea de difusión y enfriamiento del vapor.
- Parada automática en final de depósito.
- Control visual del nivel del depósito.
- Depósito amovible portátil.
- Bandeja de ebullición recubierta de un antiadherente (Teflón), fácil de limpiar.
- Difusor de fragancias o de aceites esenciales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 33.5x22.3x35.5 cm.
- Peso neto:1.4 kg; Peso bruto:2.1 kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50Hz.
- Consumo máximo en V2: 300 W.
- Capacidad del depósito: 2.5 litros.
- Autonomía: 6 horas máx.
- Producción de vapor: 400 ml/hora.
- Eficacia: Hasta 100 m3 /40 m2.
- Doble protección temostática.
- Color blanco.
- Normas: CE/EMC

El humidificador HGC3 integra un captador anticalcáreo que limita eficazmente el depósito de sarro.

Ficha de Producto

Vaporizador HG-02W PURLINE HG-02W

Caudal :	220 ml/h
Potencia :	300 W.
Peso:	1.00 Kg.
Palet:	48.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Sencillo humidificador de vapor caliente.

Humidificador e hidratador de aire.
Proporciona una buena hidratación de aire, de la piel, y de las mucosas, etc..
Saneamiento del aire por precipitación de los agentes contaminantes en suspensión.
Disminución de la electricidad estática.
Aparato de concepción muy robusta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones: 28 x 16 x 18.5 cm.
- Peso neto: 0.6 kg; Peso bruto: 1 kg.
- Voltaje: 220 / 240 VAC 50 Hz.
- Consumo máximo: 300 W.
- Capacidad del depósito: 3.6 litros.
- Autonomía: 12 horas máximo.
- Eficacia: Hasta 50 m3.
- Doble protección temostática.
- Color: Azul transparente.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Difusa un vapor suave y sano.
- Parada automática cuando el depósito está vacío.
- Nivel del depósito visible.
- Difusor de perfumes de ambiente.

Ficha de Producto

Humidificador de arie EVA10 por evaporización PURLINE EVA10

Caudal : 260 ml/h
Potencia : 30 W.
Peso: 3.50 Kg.
Palet: 32.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Potente y especialmente silencioso, mantiene una humedad atmosférica constante y regulada gracias a su sistema de evaporación por filtro.

Funcionamiento

• El filtro se empapa de agua y el aire se carga de humedad al pasar a través de él.
• Si el aire es muy seco absorbe mucha agua, si por el contrario el aire ya está demasiado húmedo absorbe poca agua.
• Gracias a sus 2 velocidades y a su higrostato es aconsejable para las habitaciones de hasta 60 m².
• El indicador del nivel de humedad te ayuda a conseguir la atmósfera ideal para el ser humano, animales, oplantas y los muebles.

Sus principales funciones son:

• Hidratar la piel, las mucosas, las vías respiratorias....
• Disminuye las alergias.
• Sanear el aire del ambiente.
• Proteger los muebles, libros, objetos de arte...
• Reducir la electricidad estática.

Incorpora difusor de fragancias

Depósito extraíble

Características técnicas:

• Superficie de utilización: hasta 60 m².
• Dimensiones (L x P x H): 36,1 x 29,2 x 32,5 cm.
• Peso 3,2 Kg.
• Voltaje: 220/240 VAC 50 Hz.
• Consumo: 30 W
• Depósito de 4,5 litros.
• Producción de aire: V1: 160 ml/h - V2 260 ml/h.
• Higrostato incorporado.
• Color blanco y azul.

FUNCIÓN SÓLODRY PARA EL SECADO ACELERADO DEL SISTEMA DE EVAPORACIÓN PARA EVITAR LOS RIESGOS DEL DESAROLLO BACTERIANO.

Incluye una muestra de cada fragancia (Relajante, deshodorante, anti-septica y respiratoria)

Purificadores

Equipos que ayudan a mejorar la calidad del aire que respiramos en espacios cerrados.Limpian el aire mediante un conjunto de filtros, y en caso de que incorpore un ionizador, equilibra las cargas eléctricas del ambiente creando un entorno más agradable.

Productos

Purificador BS3500BM PURLINE
Purificador de Aire Electret PL1300 PURLINE
Purificador de Aire KJF-450BYB PURLINE
Purificador-descontaminador de AIRE HEPA con ionizador BIOMED 101 PURLINE
Purificador-descontaminador de Aire con Ionizador PL2100BM PURLINE
Purificador/Ionizador de AIRE HEPA PL3000 PURLINE

Ficha de Producto

Purificador BS3500BM PURLINE BS3500BM

Producción : 150 m3/h
Potencia : 35 W.
Peso: 3.50 Kg.
Palet: 36.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Podriamos definir este aparato como el estuche de aire puro, dispone 7 ETAPAS DE FILTRACIÓN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Dimensiones producto: 33 x 13 x 43 cm
- Peso neto: 3.2 kg Peso bruto: 4.8 kg.
- Campos de control: 87.5 m³/35 m².
- 3 velocidades.

Ionización: 3 puntas, 7KV, mil millones de iones negativos por segundo.

- Producción en m³/hora: V3: 150m ³ / h.
- Decibelios (dB): 28 a 40 dB.
- Filtro HEPA + filtra carbones activos

Pantalla Biostop-2® + Filtro TiO 2/UV

Consumo eléctrico: 35 Vatios.

- Tensión de alimentación: 220/230 V 50H.
- Color: blanco.
- Normas: CE, TUV.

VENTAJAS

- El catalizador frío BioStop-2® divide y deteriora las emanaciones tóxicas de tipo C.O.V para quitar del aire ambiente.
- Funcionamiento silencioso.
- Testigo luminoso de funcionamiento.
- Radiación UV germicida.
- La fotocatálisis se puede controlable manualmente.
- Mando a distancia integrado en el aparato.

Proceso Avanzado de Purificación del Aire

Ficha de Producto

Purificador de Aire Electret PL1300 PURLINE PL1300

Producción : 40 m3/h
Potencia : 75 W.
Peso: 4.00 Kg.
Palet: 24.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

• Dimensiones producto: 38 x 17 x 36.5 cm. cartón: 50 x 21 x 44 cm.
• Peso neto:4.1 kg. Peso bruto: 5.0 kg.
• Campos de control: 100m³/40m².
• Velocidades: 2.
• Producción: 230 y 300 m³/h.
• Filtros: Cartucho combinado Electret y carbones activos.
• Eficacia CADR:
Humo = 100, Pólenes = 100, Polvo= 100.
• Consumo eléctrico: 75 Vatios máximo.
• Tensión de alimentación: 220/230 V 50Hz.
• Color: blanco.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS:

• 230.000 litros por hora de aire puro.
• Precio del filtro muy atractivo.
• Ventilación vertical por turbina.
• Puñado de transporte.
• Pequeño aparato y potente.
• Cambio del filtro por delante.
• Testigo luminoso de marcha.
• Cable de alimentación 2.20m.
• Calendario de cambio del filtro.
• Cartucho filtrado Réf: Pur131.

FUNCIONES:

Filtración

• La microfiltración activa atrapa los agentes en unos medios de comunicación Electret compuesto de fibras colectoras.
• El filtro a carbones activos retiene olores por absorción.

Manual de Instrucciones

Ficha de Producto

Purificador de Aire KJF-450BYB PURLINE KJF 450BYB

Producción : 450 m3/h
Potencia : 75 W.
Peso: 10.00 Kg.
Palet: 16.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Detector de polución automático, llega a cubrir 80 metros con sus 8 etapas de filtracion. Termina con asma, alergias, ácaros, humo...

EQUIPADO DE UN DETECTOR DE CONTAMINACIÓN QUE REGULA LAS VELOCIDADES DE VENTILACIÓN SEGÚN EL TIPO DE CONTAMINACIÓN PRESENTE EN EL AIRE.

8 ETAPAS DE FILTRACCIÓN

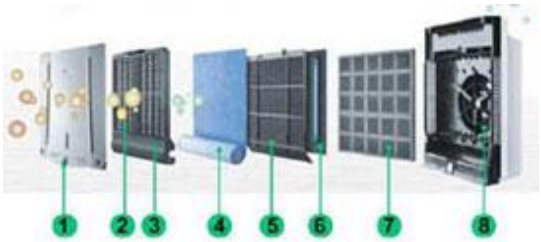

1. Detecta en indica el tipo de contaminación.
2. Pre filtro.Retiene partículas como pelos de animales y granos de polen de 1 micra.
3. Generador de plasma.Reduce las esporas de polen, acaros, microbios, virus y bacterias.Absorbe olores.
4. Filtro esterilizador de algodón plata en rodillo.Destruye el polvo, las bacterias, los microbios....
5. Filtro foto catalizador TiO2 + foto catalizador.Compuesto por dioxido de titanio que al entrar en acción con los rayos UV elimina definitivamente las bacterias, los virus, los gérmenes y los malos olores.
6. 2 lámparas UV. (5000 horas de duración)
7. Filtro medical HEPA. Retiene el 99.97% de las micropartículas , bacterias, hongos, los gérmenes.
8. Ionización negativa. Última etapa de depuración por precipitación electrostática. Regenera y enriquece el aire con iones negativos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Modos on/off: Automático / Anti-Polen / Turbo / Ionización negativa / UV / Intensidad luminosa de las funciones activas.
- Timer: 1,2,4 horas.
- 5 velocidades para controlar lo mejor posible la calidad del aire con modo sueño muy silencioso.
- Testigo luminoso de limpieza y cambio de filtro.
- Incluye fijación de pared.
- Asas laterales de transporte.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Dimensiones producto: 40 x 21 x 57.6 cm.
- Peso: 9 kg.
- Campo de control: 30 a 80 m².
- Producción: V1: 60 m³/h, V2: 120 m³/h, V3: 210m³/h, V4: 270 m³/h, V5: 450 m³/h.
- Decibelios: - de 20 dB en V1 a 52 dB en V5.
- Consumo eléctrico: 75 Vatios.
- Tensión de alimentación: 220/230 V 50H.
- Color: plata y gris.
- Normas: CE, GS, ROHS.

Ficha de Producto

Purificador-descontaminador de AIRE HEPA con ionizador BIOMED 101 PURLINE BIOMED 101

Producción : 120 m3/h
Potencia : 40 W.
Peso: 4.50 Kg.
Palet: 48.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Limpia el aire de tu casa con los avanzes biológicos más innovadores.

La calidad del aire del interior de las casas, oficinas, ... etc, se ha vuelto una causa de preocupación entre un mayor número de personas que permanece gran parte del tiempo dentro de ellas con sistemas centrales de aire acondicionado. El aire dentro de estos edificios es re-circulado por consiguiente los contaminantes adentro de los edificios se acumulan gradualmente si no son adecuadamente filtrados.
Este "aire viciado", es el gran causante de alergias, Gripes, Dolores de Cabeza, Sinusitis, ... y un largo etcetera de molestias para todos nosotros.
Por ello, es aconsejable, la colocación de purificadores de aire, en aquellas salas, donde se pasen gran parte de tiempo, para aliviar o prevenir estas molestias.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS:

- Pantalla biológica estirelizadora BIOSTOP®
- Ventilacion vertical por turbina.
- 3 Velocidades
- Timer (1,.2, 4,8 horas).
- Alojamiento guarda cable .
- Utilización horizontal o vertical.
- Ionización negativa.
- Filtro BIOSTOP®+HEPA+carbon.

Especificaciones Técnicas

El Método BioStop®

FUNCIONES:

- Pre• Filtro de espuma lavable.
- Filtración de las partículas Aerienes (Filtro HEPA).
- Absorción de los olores y Gases (Verdaderos filtros a carbones activos)
- Esterilización del aire (Pantalla Biologia Esterilizadora).
- Difusor de Fragancia (Función libre elección).
- Ionización Negativa (Función libre elección).

Olor de animales

Humo de tabaco

Bacterias y gérmenes

Micropolvo

Polen

Virus

Ácaros

Olor a tabaco

Humedad

Polvo


Pelos de animales

Gases residuales

El Biomed 101 viene con una lata de esencia y con un juegos de filtros

Ficha de Producto

Purificador-descontaminador de Aire con Ionizador PL2100BM
PURLINE PLS2100BM

Producción : 192 m3/h
Potencia : 40 W.
Peso: 5.00 Kg.
Palet: 32.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

El mata olores por excelencia.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones producto:46.6 x 16.2 x38.6 cm.
- Peso bruto: 5.8 kg.
- Campos de control: 87.5m³/35m².
- 3 velocidades.
- Ionización: 3 puntas, 7KV, mil millones de iones negativos por segundo.
- Producción en m³/hora: V3: 192m ³ / h.
- Decibelios (dB): de 33 dB A a 48dB A máx.
- Filtros: Filtro HEPA + filtro carbones activos + pantalla biológica esterilizadora.
- Consumo eléctrico:40 Vatios.
- Tensión de alimentación: 220/230 V 50H.
- Color: blanco.
- Normas: CE, TUV.

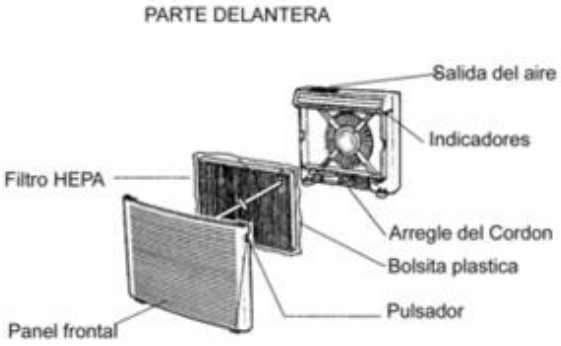

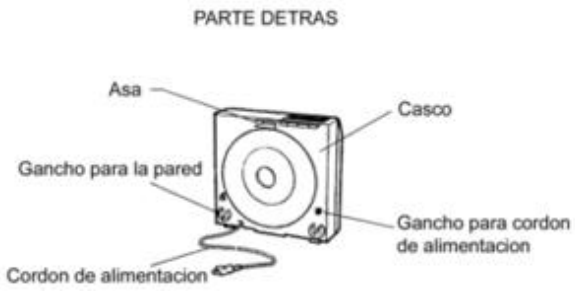

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Pantalla biológica esterilizadora BIOSTOP®
- Ventilación vertical por turbina.
- Timer (1,2,4,8 horas).
- Alojamiento guarda cable.
- Puñado de transporte.
- Filtro BIOSTOP®+Hépa+carbon Réf: PUR118BM.
- Ionización negativa opcional.

FUNCIONES

Filtración
Filtro HEPA preciso hasta un 99,97% sobre las partículas aéreas de 0,3 micrón.
Absorción de los olores
Filtros a carbones activos.

Esterilización del aire
Pantalla biológica esterilizadora.
Ventilación circular
Evita el estancamiento del aire ambiente.
Ionización negativa

El Método BioStop®

Ficha de Producto

Purificador/Ionizador de AIRE HEPA PL3000 PURLINE PL3000

Producción : 120 m3/h
Potencia : 40 W.
Peso: 4.00 Kg.
Palet: 48.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

La forma más barata para combatir contra las alergias y dificultades respiratorias

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Ventilación vertical por turbina.
- 3 Velocidades.
- Reloj (1,.2, 4,8 horas).
- Aojamiento guarda cable.
- Utilización horizontal o vertical.
- Mando a distancia.
- Filtro HEPA+Carbon+Espuma

Especificaciones Técnicas

FUNCIONES

- Pre_filtro Espuma Lavable.
- Filtración HEPA precisado para recoger el polvo, el polen, etc.
- Verdadero filtro a cabornes activos para retener los olores y los gases.
- Difusor de fragancia (Función de libre elección).
- Ionización Negativa. (Función de libre elección).

Calefactores Eléctricos

Estos aparatos transforman la energía eléctrica en calor de forma directa y simultánea. En esta categoría se incluyen los radiadores, termoventiladores y convectores, entre otros.

Productos

Calefactor de Cerámica soplante oscilante HEATY108 PURLINE
Calefactor Eléctrico Oscilante con termostato digital HEATY 105 PURLINE
Calefactor Mural Infrarrojo HEATY15BI PURLINE
Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD300D PURLINE
Calefactor Mural Infrarrojo HEATY10BI PURLINE
Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD210A PURLINE
Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD222J PURLINE
Calefactor Eléctrico con termostato digital HEATY 126 PURLINE
Placa radiante con termostato PRL5AM PURLINE
Calefactor Eléctrico Oscilante con termostato digital HEATY 184 PURLINE
Placa radiante con termostato PRL6AM PURLINE
Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD120C PURLINE
Radiador de aceite NDB-07S PURLINE
Radiador de aceite NDB-09S PURLINE

Ficha de Producto

Calefactor de Cerámica soplante oscilante HEATY108 PURLINE HEATY108

Potencia : 1800 W

Peso: 7.00 Kg.

Palet: 36.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Maximo ahorro: la energia calienta la ceramica y el aparato deja de consumir cuando alcanza una temperatura adecuada.

Este calefactor dispone de unas placas cerámicas que acumulan calor, al encender el aparato se optimiza el consumo para calentar esta piedra y cuando esta caliente produce calor. De esta manera notaremos el **ahorro en nuestra factura**.

Estabilidad de la temperatura. Incorpora un **termostato electrónico** que garantiza la estabilidad de la temperatura. Asimismo, ofrece **dos potencias de calefacción** , porque las necesidades de cada uno son diferentes.

Máximo confort. Dispone de **mando a distancia** para que controle el aparato sin moverse de donde esté, y reloj ajustable, así funcionará en modo continuo hasta la hora programada.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

- Visualización LED para una mejor visibilidad de la T °.
- Indicadores electrónicos con botones y potenciómetro de ajuste ergonómicos.
- 2 potencias de calefacción: 1100 Vatios y 1800 Vatios
- Termostato electrónico
- Barrido automático izquierdo/derecho de 90°.
- Mando a distancia IR
- Seguridad térmica y de inversión.
- Reloj ajustable de 0.5 a 7.5 horas
- 3 métodos de funcionamiento: suave, fuerte, y regulable.
- Dimensiones producto: L x A X A: 210 x 205 x 547 mm.
- Producción de aire: 240 m³/h - Peso neto: 3.12 Kg

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico Oscilante con termostato digital HEATY 105
PURLINE HEATY 105

Potencia : 1800 W

Peso: 2.00 Kg.
Palet: 88.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Led digital para control de temperatura, acumulador cerámico, termostato digital y movimiento giratorio.

Este calefactor dispone de unas placas cerámicas que acumulan calor, al encender el aparato se optimiza el consumo para calentar esta piedra y cuando esta caliente produce calor. De esta manera notaremos el ahorro en nuestra factura .

Características :

- Visualización LED para una mejor visibilidad de la T°
- Indicadores electrónicos con botones y potenciómetro de ajuste ergonómicos.
- 2 potencias de calefacción: 1100 Vatios y 1800 Vatios
- Termostato electrónico.
- Barrido automático izquierdo/derecho de 90° .
- Reloj ajustable de 0.5 a 7.5 horas
- 3 modos de funcionamiento: suave, fuerte y regulable .
- Producción de aire: 140m³/h
- Dimensiones producto: L x P X H: 202 x 152 x327 mm .
- Peso neto: 1.865 Kg.
- Código EAN: 3700046511481

Termostáto con control digital

Movimiento giratorio 90º

Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Mural Infrarrojo HEATY15BI PURLINE HEATY15BI

Potencia : 1500 W

Peso: 2.00 Kg.
Palet: 72.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Solucción económica muy apropiada para baños. Rápido y fácil de instalar.

- Calienta instantáneamente.
- Completamente silencioso.
- Seguridad térmica.
- Piloto luminoso de funcionamiento.
- Acabado en metal cromado para evitar al largo del tiempo el amarilleo del aparato.

Especificaciones Técnicas:

Tecnología:calefactor mural a infrarrojo
Dimensiones producto: L: 62 x A: 18.6 x A: 12.3 cm
Peso neto: 1.8 kg
Peso bruto:2.1 Kg
Voltaje : 220/240 V 50 Hz
Potencia absorbida: 1500 W.
3 velocidades de calefacción : 500W, 1000W y 1500W
UPC/ EAN: 3700046511597
Normas: CE, TUV
Acabado: Metal cromado



Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD300D PURLINE CHC300D

Potencia : 1500 W

Peso: 2.00 Kg.
Palet: 72.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

El ahorro cerámico en un sistema compacto. Impresionante rendimiento con el minimo consumo y espacio.

Este calefactor dispone de unas placas cerámicas que acumulan calor, al encender el aparato se optimiza el consumo para calentar esta piedra y cuando esta caliente produce calor. De esta manera notaremos el **ahorro en nuestra factura**.

Características :

- Calefactor cerámico soplante.
- Función ventilación solamente.
- Muy bien acabados con puños de transporte ergonómico.
- 2 potencias de calefacción: 750 Vatios y 1500 Vatios.
- Termostato mecánico regulable.
- Seguridad térmica.
- Testigo luminoso de funcionamiento.
- Base estable.
- Dimensiones producto : L x P X H : 22 x 16.5 x 27.5 cm
- Peso neto: 2 kg.
- Detalle: ABS gris & Azul pastel.
- Embalaje: 1 – caja: 6 unidades.
- Código EAN : 3700046512440
- Certificaciones: GS / CE.

Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Mural Infrarrojo HEATY10BI PURLINE HEATY10BI

Potencia : 1000 W

Peso: 1.50 Kg.

Palet: 96.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Tecnología: calefactor mural a infrarrojo.
* Dimensiones producto:L: 59.2 xA: 10.2 xA: 83 cm.
* Peso neto: 1.5 kg Peso bruto: 2 Kg.
* Voltaje: 220/240 V 50 Hz
* Potencia absorbida : 1000 W.
* 2 velocidades de calefacción: 500W et 1000W.
* Normas : CE, TUV.
* Acabado: Metal cromado.

EQUIPOS Y VENTAJAS

* Calienta instantáneamente.
* Completamente silencioso.
* Seguridad térmica.
* Piloto luminoso de funcionamiento.

INSTALACIÓN



Fijación mural

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD210A PURLINE CHD210A

Potencia : 2000 W

Peso: 1.50 Kg.
Palet: 90.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Producto compacto perfecto para calentar salas de forma rápida, en breves minutos tendras una temperatura adecuada.

Características :

- Calefactor eléctrico soplante.
- Función ventilador
- Potenciómetros de regulación ergonómicos.
- 2 potencias de calefacción: 1000 Vatios y 2000 Vatios.
- Termostato mecánico.
- Seguridad térmica.
- Testigo luminoso de funcionamiento.
- Dimensiones producto: L x P X H : 20,5 x 16,5 x 28 cm.
- Dimensiones caja: L x P X H : 21 x 17 x 28,5 cm.
- Peso neto: 1,4 Kg. Peso bruto: 1,75 Kg.
- Acabado : gris
- Embalaje : 1 – Caja : 6 unidades
- Código EAN : 3700046512655
- Certificaciones : GS / CE

Diseño de Perfil

Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD222J PURLINE CHD222J

Potencia : 2400 W

Peso: 1.50 Kg.
Palet: 90.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Calefactor eléctrico con acabados en madera, sistema rápido y eficiente (sala caliente en pocos minutos). Incorpora un termostato.

Características :

- Calefactor eléctrico soplante.
- Muy práctico para utilizar en el baño.
- Función ventilador
- Muy buen acabado en madera y plata.
- Potenciómetros de ajustes ergonómicos.
- 2 potencias de calefacción: 1200 Vatios y 2400 Vatios
- Termostato mecánico.
- Seguridad térmica.
- Testigo luminoso de funcionamiento.
- Dimensiones producto: L x P X H : 21 x 15 x 28 cm.
- Dimensiones caja: L x P X H : 22 x 17 x 28 cm.
- Peso neto: 1,40 Kg. Peso bruto: 1,90 Kg.
- Acabado: plata, gris antracita, acabado ronce.
- Embalaje : 1 – Caja : 6 Unidades
- Código EAN : 3700046512631
- Certificaciones : GS / CE

Parte Trasera

Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico con termostato digital HEATY 126 PURLINE HEATY 126

Potencia : 1800 W

Peso: 2.00 Kg.
Palet: 72.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Mando a Distancia, controles táctiles digitales y movimiento giratorio de 90º.

Características :

- LED de visualización para una mejor legibilidad de la temperatura.
- Marcador electrónico con los botones ergonómicos.
- 2 potencias de calefacción: 1100 W y 1800 W
- Termostato electrónico.
- Exploración automática izquierda / derecha 90º.
- 4 modos: suave, fuerte, regulado y sólo ventilación.
- Dimensiones del producto: L x PXH: 216 x 156 x 306 mm.
- Peso: 1,8 kg Peso Bruto: 2,1 Kg
- Envío peso bruto: 13,65 Kg.

Regulador de potencia

Movimiento giratorio 90º

Display de temperatura digital

Manual de utilización

Ficha de Producto

Placa radiante con termostato PRL5AM PURLINE PRL5AM

Potencia : 1000 W

Peso: 5.00 Kg.
Palet: 28.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Calor radiante muy confortable.

El calor radiante de este producto funciona con una onda muy corta, otros sistemas calientan el aire y luego los objetos, pero en las placas radiantes PURLINE calientan objetos de inmediato.
Es necesario colocarlas cerca de los objetos, ya que su radio de actuación es limitado (1 por sala).

Al calentar exclusivamente materia el consumo es muy bajo.

Características :

- Radiación multidireccional.
- Soporte de pared para la instalación.
- Tecnología: caldera con placa de circuito impreso integrado.
- Termostato regulable.
- Calefacción con 2 potencias: 500 vatios y 1.000 vatios.
- Alto rendimiento térmico.
- Seguridad de calor.
- Silencioso.
- Dimensiones del producto: L x PXH: 67.5 x 8.8x 48 cm.
- Peso: 4,5 Kg - Peso Bruto 5,5 Kg
- Acabado: gris.
- Código EAN: 3700046512792.
- Certificaciones: GS / CE.

Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico Oscilante con termostato digital HEATY 184
PURLINE HEATY 184

Potencia : 1800 W

Peso: 4.00 Kg.
Palet: 24.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Teclas y display digital para mayor comodidad

Características :

- Mando a distancia.
- Marcador digital táctil.
- 2 potencias de calefacción: 1100 W y 1800 W
- Temporizador de 0,5 a 7,5 horas.
- Oscilación giratoria automática de izquierda / derecha 90º.
- 3 modos: suave, fuerte y ventilación por sí sola.
- Dimensiones del producto: L x PXH: 185 x 206 x 533 mm.
- Peso: 3,2 kg
- Peso Bruto: 3,8 Kg
- Código EAN: 3700046512921

Controles táctiles digitales

Mando a distancia



Movimiento giratorio 90º

Ficha de Producto

Placa radiante con termostato PRL6AM PURLINE PRL6AM

Potencia : 1500 W

Peso: 6.00 Kg.
Palet: 24.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Placa con termostato electrónico

El calor radiante de este producto funciona con una onda muy corta, otros sistemas calientan el aire y luego los objetos, pero en las placas radiantes PURLINE calientan objetos de inmediato.
Es necesario colocarlas cerca de los objetos, ya que su radio de actuación es limitado (1 por sala).

Al calentar exclusivamente materia el consumo es muy bajo.

Características :

- Radiación multidireccional.
- Soporte de pared para la instalación.
- Tecnología: caldera con placa de circuito impreso integrado.
- Termostato regulable.
- Calefacción con 2 potencias: 750 vatios y 1.500 vatios.
- Alto rendimiento térmico.
- Seguridad de calor.
- Silencioso.
- Dimensiones del producto: L x PXH: 77 x 8.8 x 48 cm.
- Peso: 5,5 Kg - Peso Bruto 6,5 Kg
- Acabado: gris.
- Código EAN: 3700046512792.
- Certificaciones: GS / CE.

Manual de utilización

Ficha de Producto

Calefactor Eléctrico Soplante & Termostato CHD120C PURLINE CHD120C

Potencia : 1500 W

Peso: 2.00 Kg.
Palet: 96.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Ventilador con oscilación de 90º

Características :

- Calefacción de cerámica soplante.
- Posición ventilador
- Muy bonito acabado en plata y negro lacado.
- Deslizante ergonómico.
- 2 potencias de calefacción: 900 vatios y 1.800 vatios.
- Termostato mecánico.
- Oscilación automática.
- Seguridad de calor.
- LED indicador de funcionamiento.
- Dimensiones: L x PXH: 20,5 x 15,5 x 29,5 cm
- Peso: 1,8 kg Peso Bruto: 2,25 kg
- Acabado: negro y plata.
- Código EAN: 3700046512563
- Certificaciones: GS / CE

Manual de utilización

Ficha de Producto

Radiador de aceite NDB-07S PURLINE NDB-07S

Potencia : 1500 W

Peso: 9.00 Kg.

Palet: 18.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Radiador de aceite para salas de 15 m2

Gracias a su alto inercia térmica, estos radiadores, permiter acumular y distribuir el calor de una forma más efectiva y duradera.

Especificaciones Técnicas:

- Radiador baño de aceite.
- 9 elementos.
- Con termostato regulable mecánico.
- Rueda de viajes.
- 2 de potencia de calefacción: 900 y 1500 Watios.
- Seguridad térmica.
- Totalmente en silencio.
- Dimensiones del producto: 39 x 15 x 63
- Peso neto: 9 kg
- Acabado: Acero y ABS
- Código EAN: 3700046513256

Ficha de Producto

Radiador de aceite NDB-09S PURLINE NDB-09S

Potencia : 2000 W

Peso: 12.00 Kg.

Palet: 18.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Placa radiante para salas de 25m2.

Gracias a su alto inercia térmica, estos radiadores, permiter acumular y distribuir el calor de una forma más efectiva y duradera.

Especificaciones Técnicas:

- Radiador baño de aceite.
- 9 elementos.
- Con termostato regulable mecánico.
- Rueda de viajes.
- 2 de potencia de calefacción: 1200 y 2000 Watts.
- Seguridad térmica.
- Totalmente en silencio.
- Dimensiones del producto: 46 x 15 x 65 cm
- Peso neto: 12 kg
- Acabado: Acero y ABS
- Código EAN: 3700046512907

Manual de utilización

Calefactores Terrazas

Es el medio más eficaz para aumentar el rendimiento de las terrazas durante otoño, invierno y primavera

Productos

Calefactor eléctrico halógeno para exterior de pie PURLINE

Ficha de Producto

Calefactor eléctrico halógeno para exterior de pie PURLINE PACHA21

Potencia : 2100 W.

Peso: 14.00 Kg.
Palet: 6.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tecnología: Radiación Halógena.
- Dimensiones: 600 x 200 x 600 mm.
- Altura: 2 metros
- Peso: 13,50 Kg.
- Cable de alimentación de 5 mt.
- Rayo de calefacción de 1,5 mt.
- Potencia absorbida: 2100 W
- Voltaje : 220/240 VAC 50Hz
- Color: inox pulido.
- Material: acero inoxidable.
- Certificaciones: CE/GS & IPX4.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Calefacción instantánea y sin olor.
- Difusa una agradable luz de ambiente.
- 3 potencias de calefacción: 900/1200/2100W.
- Ligero y muy estable. Fácil de desplazar.
- Sin mantenimientos.
- De 2 a 4 veces más económico que el gas.

Deshumidificadores

Equipos cuya finalidad es disminuir la humedad del ambiente retirando el vapor de agua contenido en el aire.Existen distintos sistemas de deshumidificación para adaptarse a las necesidades de cada ambiente.

Productos

Deshumidificador de aire PLQ10M PURLINE
Deshumidificador PLY20D de aire electrónico PURLINE
Deshumidificador Ecológico Seco-20 PURLINE
Sistema de Drenaje Automático WIN-ADS PURLINE
Deshumidificador de aire, seca ropa y purificador de aire SECO-10 PURLINE
Deshumidificador de Aire PLD60RB PURLINE
Deshumidificador de Aire PLZ14MA PURLINE

Ficha de Producto

Deshumidificador de aire PLQ10M PURLINE PLQ10M

Capacidad : 10 L.
Potencia : 250 W.
Peso: 11.00 Kg.
Palet: 18.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Producto con drenaje permanente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Superficie de utilización: hasta 80 m².
- Dimensiones (L x P x H): 34.2 x 24.5 x 49.21.
- Peso 11 Kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50 Hz.
- Consumo: 250 W
- Nivel sonoro: 42 dB.
- Nº de velocidades: 1.
- Capacidad de extracción: hasta 10 litros diarios.
- Temperatura de utilización: de 5 a 35ºC.
- Deshielo automático.
- Depósito de 3,6 litros.
- Refrigerante: R134A

FUNCIONAMIENTO

El aire sale calentado entre 2 y 3ºC

EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

- Dispone de ruedas y asa para fácil desplazamiento.
- Equipado para la instalación de drenaje permanente.
- Depósito de gran capacidad.
- Control automático de parada con depósito lleno.
- Testigo luminoso indicador de depósito lleno.
- Higrostato regulable.

Ficha de Producto

Deshumidificador PLY20D de aire electrónico PURLINE PLY20D

Capacidad : 20 L.
Potencia : 400 W.
Peso: 12.00 Kg.
Palet: 33.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Preparado para esquina y con pantalla digital.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Superficie de utilización: hasta 200 m².
- Dimensiones (L x P x H): 34.2 x 26 x 54 cm.
- Peso 11,5 Kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50 Hz.
- Consumo: 400 W
- Nivel sonoro: 45 dB.
- Capacidad de extracción: hasta 20 litros diarios.
- Temperatura de utilización: de 8 a 35ºC.
- Deshielo automático.
- Depósito de 5,3 litros.
- Refrigerante: R134A
- Producción de aire: 180 m³/h.

FUNCIONAMIENTO

El aire sale calentado entre 2 y 3ºC

EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

- Permite su colocación en rincones para ahorrar espacio.
- Control automático de parada con depósito lleno.
- Higrostato electrónico.
- Visualización y ajustes de higrometría en pantalla LCD.
- Filtro lavable anti plovo.
- Equipado para drenaje permanente.
- Testigo luminoso indicador de depósito lleno.
- Testigo luminoso de tensión.
- Gran depósito para el agua.
- Visualización del nivel de agua.

Ficha de Producto

Deshumidificador Ecológico Seco-20 PURLINE SECO-20

Capacidad : 15 L.
Potencia : 740 W.
Peso: 8.00 Kg.
Palet: 16.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Super Silencioso al no tener compresor. Especial para funcionar a bajas temperaturas y para el secado de la colada. ECOLÓGICO.

EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

- 100% eficaz a partir de 1º C.
- Filtro nano plata (AG+) bactericida que asegurada una difusión de aire puro.
- Equipado de un emisor de iones negativos para sanear el aire ambiente.
- Parada automática con depósito lleno.
- Función secado automático suave y fuerte.
- Flujo de aire orientable 3 posiciones y oscilación automática.
- Testigo luminoso y parada automática con depósito lleno.
- Función económica para el verano.
- Panel de botones digitales.
- Reloj electrónico 2 h a 8 h.
- Equipado para el drenaje permanente del agua para uso contínuo.

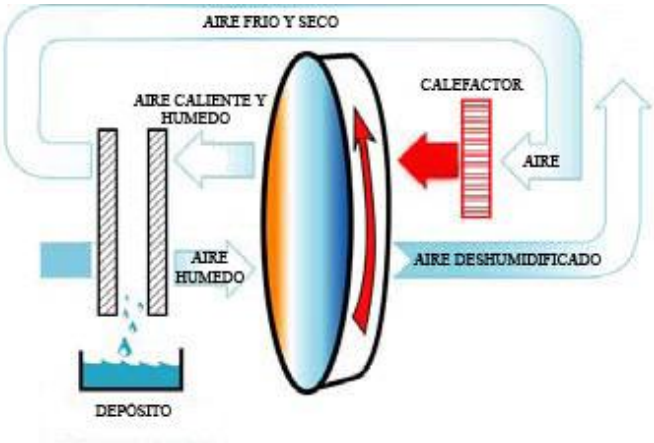

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Campo de control: 180 m².
- Rendimiento: 10 a 15 litros/día.
- Dimensiones: 41.6 x 17.6 x 52 cm.
- Peso neto: 7.9 kg.
- Decibelios: 39/54 dB.
- Número de Velocidades: 2.
- Producción de aire: 90 a 171 m3/hora.
- Voltaje: 220/240 VAC 50 Hz.
- Temperatura de utilización: 1 a 40 ºC
- Humedad de utilización: 40 a 95 %
- Capacidad de Depósito: 4.3 Litros
- Acabado: ABS blanco.
- Potencia: V1-440W ; V2-740W.

Manual de uso

Ficha de Producto

Sistema de Drenaje Automático WIN-ADS PURLINE WIN-ADS

Capacidad : 0 L.
Potencia : 0 W.
Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

El sistema de drenaje automático ADS permite tratar las partes, locales, casas secundarias, bodegas, lugares poco frecuentados

FUNCIONAMIENTO:

- Capacidad de drenaje: hasta 1.4 Litros/min.
- Dimensiones: L :10 x P:5 x A: 8.5 cm.
- Peso Neto: 0.24 Kg.
- Alimentación:AC 230 V/50Hz- Con transformador DC:13.5 V.
- Utilización: puede drenar hasta 3 m de altura.
- Tubo y adaptador sector incluído.
- Longitud del tubo: 6 m.
- Diámetro del tubo int.: 4 mm. y ext.: 6 mm.
- Captadores de agua: 2.
- Acabado ABS.
- Normas: TUV.

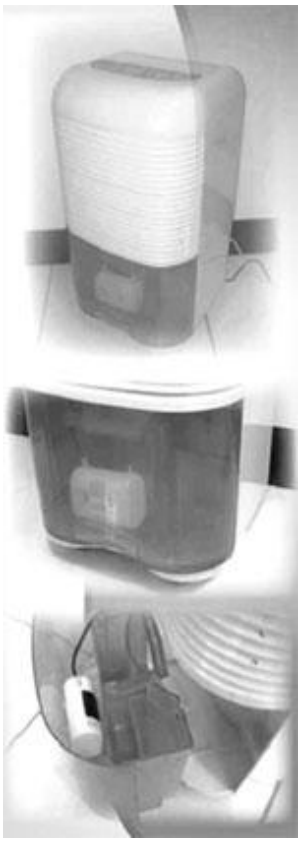

APLICACIONES Y VENTAJAS

- Útil también para vaciar acuarios, humidificadores, reservas de agua accidentales (fugas de agua, lavadoras averiadas, etc), capacidad hasta 500 Litros.
- Captador de presencia de agua para paro y marcha automático de la bomba.

Ficha de Producto

Deshumidificador de aire, seca ropa y purificador de aire SECO-10
PURLINE SECO 10

Capacidad : 11 L.
Potencia : 620 W.
Peso: 6.00 Kg.
Palet: 24.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Deshumidificador, Purificador y Seca ropa en un mismo producto

FUNCIONAMIENTO

SECO 10 es muy ligero, ultra compacto, ecológico y realmente económico.
A 5º C su eficacia es comparable a un deshumidificador de 20L/día.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Un 100% eficaz a partir de 1º C.
- 2 Modos seca ropa: 1) Turbo 40-45% HR // 2) Seca ropa eco y utilización sin calefacción para el verano.
- Rendimiento en todas las temporadas.
- Filtro nano plata (AG+) bactericida que asegurada una difusión de aire puro.
- Equipado de un emisor de iones negativos para sanear el aire ambiente.
- Función secado automático suave y fuerte.
- Flujo de aire orientable 3 posiciones y oscilación automática.
- Testigo luminoso y parada automática con depósito lleno.
- Función económica para el verano.
- Selección de funciones sobre teclas digital.
- Reloj electrónico 2 h a 8 h.



Control Electrónico del difusor de aire hasta 150º

Depósito amovible de 2 litros con asas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Superficie control: 140 m2/350 m3.
- Rendimiento: 7 a 11 litros/día.
- Dimensiones: 29 x 17.5 x 47.5 cm.
- Peso neto: 5.9 kg; Peso bruto: 7 kg.
- Decibelios: 34/47 dB.
- Número de Velocidades: 2.
- Producción de aire: 57 a 116 m3 / Hora.
- Voltaje: 220/240 VAC 50 Hz.
- Temperatura de utilización: 1 a 40 ºC
- Capacidad de Depósito: 2 Litros
- Normas: CE, GS.
- Acabado: ABS Gris.

Visibilidad de nivel de agua

Ficha de Producto

Deshumidificador de Aire PLD60RB PURLINE PLD60RB

Capacidad : 60 L.
Potencia : 830 W.
Peso: 24.00 Kg.
Palet: 8.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Su capacidad de deshumidificador, hace de PLD60RB, un aparato muy útil donde la humedad sea un problema

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Dimensiones producto: L: 33.8 x P: 50.2 x H: 72cm.
- Peso neto: 24 Kg. - Peso bruto: 28 Kg.
- Voltaje: 220/240 VAC 50Hz.
- Potencia absorbida : 830 Vatios.
- Compresor: 1990 Kcal./h.
- Producción de aire :V1 = 300 m ³ / h - V2 = 3 82 m ³/ h.
- Capacidad de extracción: 60 L al 30°C/90% H.R 25 L al 26.7°C/60% H.R
- Temperatura de utilización: 5 a 35°C.
- Capacidad del deposito: 7 litros.
- Decibelios: 50 a 54 dB.
- Refrigerando: R407C.
- Normas: EMC, GS, TUV.
- Acabado: ABS gris.

FUNCIONAMIENTO

Compacto, desplazamiento más cómodo, acceso fácil al depósito

El aire sale calentado de 2° a 3° C C.

EQUIPAMIENTO Y VENTAJAS

- Potencia profesional.
- Desplazamiento sobre grandes ruedas con asa.
- Indicadores mecánicos.
- Parada automática depósito lleno.
- Higrostato.
- Testigo luminoso depósito lleno.
- Opción desagua permanente.
- Testigo luminoso de tensión.
- Filtro de polvo.

Ficha de Producto

Deshumidificador de Aire PLZ14MA PURLINE PLZ14MA

Capacidad : 14 L.
Potencia : 360 W.
Peso: 14.00 Kg.
Palet: 12.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

El PLZ14MA gracias a su higrostato, le permitirá obtener las condiciones ideales de humedad, más fácil que nunca.

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

* 4 ruedecillas de desplazamiento.
* Asas de transporte.
* Paro automático por depósito lleno.
* Indicador luminoso de deposito lleno.
* Equipamientos por el drenaje permanente.
* Gran depósito con visualización del nivel del agua.
* Indicador luminoso de uso.
* Control higrostático.
* Filtro de aire.

El aire en salida esta calentado de 2° o 3°.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* Volumen de deshumidificación : 110m²/280 m³.
* Dimensiones : 32.2 x 27.6 x 56.1 cm.
* Peso neto: 15.3 kg bruto: 16.3kg.
* Voltaje : 220/240 VAC 50Hz.
* Consumo : 360 W.
* Caudal de aire : 160 m³/h 1 velocidad.
* Capa. de deshu. 24 h : 14 L a 30°C/ 80% H.R
7 L a 27°C/ 60% H.R
* Temperatura de utilización : 5 a 35°C.
* Descongelación : descongelación automática
* Capacidad del depósito : 3,2 Litros
* Gas : R134A CFC : Sin
* Normas : CE, TUV.

Evaporativos Domésticos

Carecen de compresores, su consumo sólo es el del motor del ventilador de aspiración impulsión, bajo consumo de agua por funcionar en circuito cerrado y ventilan al mismo tiempo que refrigeran por funcionar con aire.

Productos

Enfriador de aire PURLINE
Enfriadores de Aire PURLINE
Evaporativo EVA192L PURLINE
Evaporativo EVA48L PURLINE
Evaporativo Sany-12uvo PURLINE

Ficha de Producto

Enfriador de aire PURLINE RAFY01DC

Caudal :	400 m3/h
Potencia :	70 W.
Peso:	15.00 Kg.
Palet:	4.00 Ud.

La mejor alternativa para aquellos lugares donde no sea posible realizar una instalación de aire acondicionado.

Enfriamiento del aire por evaporación.

El efecto producido por este aparato es muy calmante y refrigerante, similar al de la brisa procedente del mar.

Cuando el agua se evapora, se produce una mezcla de moléculas de agua y aire. Para que tenga lugar, este proceso químico necesita que el calor de las moléculas del aire provoque su refrigeración.

Este proceso también permite purificar el polvo, polen y otros contaminantes del aire, proporcionando aire FRESCO y SANO.

Calefactor para el invierno!!!

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 40 x 30 x 76 cm
- Peso: 8 Kg.
- Decibelios: 45 dl.
- Consumo: 70 W.
- Depósito: 6 L.
- Nº de velocidades: 3.
- Color: azul/blanco.
- Mandos digitales.
- Mando a distancia

Filtro de carbón para impurezas

Ventilación oscilante

Ruedecitas

Ficha de Producto

Enfriadores de Aire PURLINE RAFY90R

Caudal : 1200 m3/h
Potencia : 60 W.
Peso: 10.00 Kg.
Palet: 15.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Dispone de ionización y baja la tempera de 3 a 8º con 60W. de consumo, probablemente la solución más ecolócgica para tu hogar.

La mejor alternativa para aquellos lugares donde no sea posible realizar una instalación de aire acondicionado.

Enfriamiento del aire por evaporación.El efecto producido por este aparato es muy calmante y refrigerante, similar al de la brisa procedente del mar.

Cuando el agua se evapora, se produce una mezcla de moléculas de agua y aire. Para que tenga lugar, este proceso químico necesita que el calor de las moléculas del aire provoque su refrigeración.

Este proceso también permite purificar el polvo, polen y otros contaminantes del aire, proporcionando aire FRESCO y SANO.

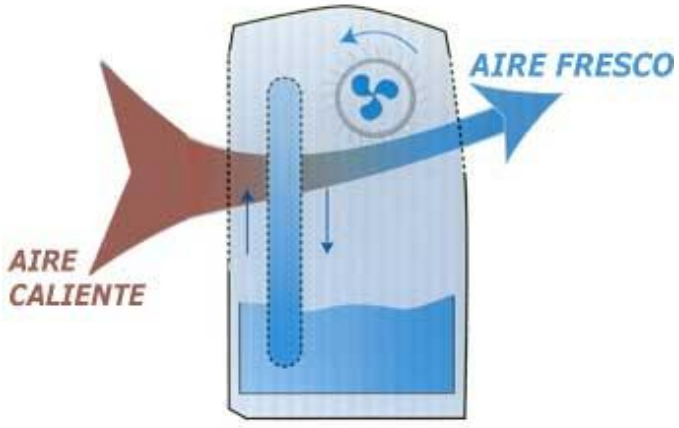

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 41 x 35 x 81 cm
- Peso: 8 Kg.
- Decibelios: 45 dl.
- Consumo: 60 W.
- Depósito: 12L.
- Nº de velocidades: 3.
- Color: gris claro
- Mando a distancia

Pequeño, ligero y silencioso

Filtro de carbón para impurezas

Ventilación oscilante

Ruedecitas

Asas para transportarlo (90R)

Indicador de Nivel del Agua

Ficha de Producto

Evaporativo EVA192L PURLINE EVA192L

Caudal : 5100 m3/h
Potencia : 220 W.
Peso: 21.00 Kg.
Palet: 3.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Producto con un impresionante Caudal, puedes utilizarlo en salas amplias y el consumo es realmente bajo.

Evaporativo industrial que surge como alternativa para refrescar el ambiente de la casa o de la oficina. Son muchas sus ventajas comparativas y es que está ideado de manera ecológica a la vez que práctica.
Además ayuda a combatir algunas enfermedades típicas del verano.

Su tecnología punta se basa en la evaporación de agua como método para enfriar el aire, como lo hace la naturaleza. El aire caliente aspirado pasa a través de un filtro humedo, y con la ayuda de un ventilador, se expulsa el aire fresco al interior de la sala. Mediante este sistema rebaja la temperatura ambiental unos 12º o 16º C según el modelo y en muy poco tiempo.

Este sistema de enfriamiento que los evaporativos utilizan, le convierte en uno de los productos más ecológicos del mercado.

Los evaporativos no necesitan instalación. El sistema es de reducido tamaño, y se puede trasportar con lo que se permite disfrutar de sus numerosas ventajas en cualquier parte de la casa. Además no lleva unidad exterior y es muy silencioso. Ideal para viviendas, terrazas, garajes, almacenes, invernaderos,.....

Especificaciones Técnicas:

- Medidas (LxPxH): 64,7 x 47,5 x 104 cm.
- Peso: 17 Kg.
- Campo de control: 300 m².
- Distancia del aire: 17 metros.
- Nº de velocidades: 5.
- Caudal de aire: 5100 m³/h.
- Nivel sonoro: 49 a 53 dB.
- Alimentación: 220/230 V - 50 Hz.
- Color: blanco.
- Capacidad del depósito de 51 L.
- Consumo: 220 w.
- Consumo de agua: 8 L por hora.

Equipamientos y Ventajas:

- Ruedas de desplazamiento
- Ventilador económico de 5 velocidades.
- Flujo de aire a 17 metros.
- Sistema de alimentación de auga automática..
- Gran ventilador no corrosivo de 45,7 cm.
- Indicador de nivel de agua.
- Reserva de hielo de 500 ml.
- Aletas de difusión de aire automático.
- Filtro contra polvos.
- Sistema de drenaje de reserva .

Ficha de Producto

Evaporativo EVA48L PURLINE EVA48L

Caudal : 1200 m3/h
Potencia : 185 W.
Peso: 12.00 Kg.
Palet: 6.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Evaporativo para salas de 20 a 50 m2. Tiene depósito para hielo y tres velocidades de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Medidas (LxPxH): 50 x 38 x 84 cm.
- Peso: 10 Kg.
- Campo de control: 20 m².
- Distancia del aire: 11 metros.
- Nº de velocidades: 3.
- Caudal de aire: 1200 m³/h.
- Consumo: 185 w.
- Consumo de agua: 2 L por hora. .
- Ruedas de desplazamiento.
- Indicador del nivel de agua.
- Filtro antipolvo.
- Capacidad del depósito de hielo: 0,5 L.
- Nivel sonoro: 55 a 63 dB.
- Alimentación: 220/230 V - 50 Hz.
- Color: blanco.
- Capacidad del depósito de 20 L.

Ficha de Producto

Evaporativo Sany-12uvo PURLINE SANY12UVO

Caudal : 1200 m3/h
Potencia : 60 W.
Peso: 10.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Perfecto para centros de salud y residencias de tercera edad, por realizar una limpieza intensa del aire.

La mayoría de los equipos de aire resecan el ambiente, esto hace que las particulas de polvo vuelen alegremente por la sala. Esto hace que personas especialmente sensibles a enfermedades respiratorias sean más vulnerables y recaigan.
Este producto además de la ionización presenta unas lamparas uv en el agua que acaban con germenes y cualquier otra infección del agua.
Se recomienda en salas con enfermos o personas mayores, y ponerlo a funcionar en limpieza cuando ventilemos (10 o 15 minutos). El aparato terminará con los virus y otras bacterias de la sala, siendo muy adecuados para residencias y centros hospitalarios.
Es importante entender que el aparato genera ozono y que su uso clínico debe ser sin nadie en la sala durante un periodo de tiempo limitado, ya que si estamos en la sala podríamos sufrir quemaduras pulmonares.

Enfriamiento del aire por evaporación.
El efecto producido por este aparato es muy calmante y refrigerante, similar al de la brisa procedente del mar. Cuando el agua se evapora, se produce una mezcla de moléculas de agua y aire. Para que tenga lugar, este proceso químico necesita que el calor de las moléculas del aire provoque su refrigeración.
Este proceso también permite purificar el polvo, polen y otros contaminantes del aire, proporcionando aire FRESCO y SANO.

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 41 x 35 x 81 cm
- Peso: 8,6 Kg.
- Decibelios: 45 dl.
- Consumo: 60 W.
- Depósito: 10 L.
- Nº de velocidades: 3.
- Color: gris, blanco y verde.
- Mando a distancia.
- Timer: de 30 min. a 7:30 horas.
- Filtro de aire de nylon.
- Asas laterales.
- Ruedas de desplazamiento.
- Panel de control con botones digitales.
- Alimentación: 220/230 V 50 Hz.
- Caudal: 20 m³/min en estancias de 30 m

Portátiles Aire

Son equipos autónomos, condensados por aire, transportables de un espacio a otro. Es compacto, cómodo, movil y no necesita instalación.

Productos

Climatizador portátil monobloque KCM09ET PURLINE
Aire acondicionado portátil MOBA-11C PURLINE
Aire portátil MOBA-11F PURLINE
Aire portátil MOBA-9ET PURLINE
Aire portátil MOBY100 PURLINE
Aire acondicionado portátil MOBA15-SPL PURLINE

Ficha de Producto

Climatizador portátil monobloque KCM09ET PURLINE KCM09ET

Frigorias : 2637 Frig.
Calorías : 0 kCal/h
Peso: 23.00 Kg.
Palet: 8.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

No pases calor este verano!!!

Para las personas que buscan un producto pequeño, compacto y de fácil utilización. Ideal para pequeñas habitaciones, y gracias a sus ruedas y sus asas, es realemnte práctico. Con mando a distancia y equipado con un filtro de carbón activo lo que permite retener de manera eficaz el polvo además de tratar los malos olores de un hogar. Un buen producto para pasar el verano agradablemente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones: 37,7x40x75 cm.
- Peso neto: 29 Kg.
- Nº de velocidades: 2.
- Termostáto: 18 a 32ºC.
- Caudal de aire: 470 m³/h.
- Nivel sonoro: 54/58 dB.
- Consumo máximo: 830 W.
- Deshumidificación: 1,1 L/h.
- Gas: R407c, 470 gr.
- Alimentación eléctrica: 220/230 V.
- Color: gris.
- Clase energética: B.
- Certificaciones: GS/TUV/CE/EMC.
- Filtro de carbón activo.

Ficha de Producto

Aire acondicionado portátil MOBA-11C PURLINE MOBA-11C

Frigorias :	2770 Frig.
Calorías :	2770 kCal/h
Peso:	35.00 Kg.
Palet:	6.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Clase energética A. Con bomba de calor real y un consumo muy bajo. Diseño ultra compacto, ahorrando espacio en la vivienda.

Estupendo equipo de aire acondicionado con muchas ventajas sobre el resto de aparatos del mercado.

- Bomba de Calor real, sin resistencias, con un COP superior a 3. CLASE A
- El producto esta realizado en **hierro** y preparada su base para el trasnporte.
- Dispone de un diseño con **más fondo que ancho**, así será más fácil encontrar un hueco en espacios reducidos (ocupa menos).
- Muy **poco ruido** para la familia de portátiles.
- Este aparato dispone de un tubo de salida al exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Climatizador de aire móvil que no requiere ninguna instalación.
- El aire es evacuado por un tubo de 1,5 m. y diámetro de 127 m.colocado en el resquicio de una puerta o una ventana.
- Timer de 1 a 24 horas.
- Termostato electrónico.
- Funcionamiento frío de 18º C a 32ºC.
- Mando a distancia.
- Asas laterales.
- Ruedas de despazamiento.
- Color: plata y gris antracita.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones:**36 x 53 x 76 cm.
- **Peso:** 35 kg.
- **Consumo energía frio:** 1120 W.
- **Campo de control:** 30 metros.
- **Nº de velocidades:** 3.
- **Caudal:**300 m³.
- **Nivel Sonoro:** 50-54 dB.
- **Refrigerante:** R410A.
- **Condensación de agua:**25 L / día.
- **Alimentación:** 230 V - 50 Hz.
- **Clase Energética:** A.
- **Certificaciones:** CE.

Ficha de Producto

Aire portátil MOBA-11F PURLINE MOBA-11F

Frigorias : 3230 Frig.
Calorías : 0 kCal/h
Peso: 38.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

El matabacterias ionizador. Con su VH mata las bacterias en el evaporador. Es el aire acondicionado perfecto para problemas respiratorios.

Este aparato es perfecto para personas mayores o personas con enfermedades viricas, ya que mejora la calidad del aire. Esto es debido a que **no reseca el aire**.

Definimos que tiene un ionizador que basicamente se ocupa de bajar el polvo al suelo, por tanto aqui esta su función de aparato para mejorar la salud. Una aire seco con polvo volando es muy perjudicial para la mayoría de las personas, por lo que encontramos en este producto una solución saludable.

Además la rejilla de salida del aire sube y baja, por lo que consigue una **optima circulación del aire.**

- Climatizador de aire móvil que no requiere ninguna instalación.
- El aire es evacuado por un tubo de 1,5 m. y diámetro de 127 m.colocado en el resquicio de una puerta o una ventana.
- Timer de 1 a 24 horas.
- Termostato electrónico.
- Funcionamiento frío de 18º C a 32ºC.
- Mando a distancia.
- Asas laterales.
- Ruedas de despazamiento.
- Color: plata y gris antracita.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones:**36 x 53 x 76 cm.
- **Peso:** 35 kg.
- **Consumo energía:** 1120 W.
- **Campo de control:** 30 metros.
- **Nº de velocidades:** 3.
- **Caudal:**380 a 560 m³/h.
- **Nivel Sonoro:** 50-54 dB.
- **Refrigerante:** R410A.
- **Condensación de agua:**1,5 L / hora.
- **Alimentación:** 230 V - 50 Hz.
- **Clase Energética:** A.

Ficha de Producto

Aire portátil MOBA-9ET PURLINE MOBA-9ET

Frigorias :	2015 Frig.
Calorías :	0 kCal/h
Peso:	24.00 Kg.
Palet:	8.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Climatizador electrónico con mando a distancia.

- Climatizador de aire móvil que no requiere ninguna instalación.
- El aire es evacuado por un tubo colocado en el resquicio de una puerta o una ventana.
- Minutero eléctrico.
- Termostato electrónico.
- Funcionamiento frío de 18º C a 32ºC.
- Mando a distancia.
- Asas laterales.
- Tubo de evacuación del aire caliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones:**32 x 35 x 71 cm.
- **Peso:** 21 kg.
- **Consumo energía:**785 W.
- **Campo de control:** 18 metros.
- **Nº de velocidades:** 2.
- **Caudal:**300 m³.
- **Nivel Sonoro:** 50-54 dB.
- **Refrigerante:** R410A.
- **Condensación de agua:**25 L / día.
- **Alimentación:** 230 V - 50 Hz.
- **Clase Energética:** A.
- **Certificaciones:** CE.

Ficha de Producto

Aire portátil MOBY100 PURLINE MOBY100ET

Frigorias : 2930 Frig.
Calorías : 0 kCal/h
Peso: 36.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Incorpora funciones de purificador e ionizador.

- Purificación e ionización del aire.
- Climatizador de aire móvil que no requiere ninguna instalación.
- El aire es evacuado por un tubo de 1,5 m. y diámetro de 127 m.colocado en el resquicio de una puerta o una ventana.
- Timer de 1 a 24 horas.
- Termostato electrónico.
- Funcionamiento frío de 18º C a 32ºC.
- Mando a distancia.
- Asas laterales.
- Ruedas de despazamiento.
- Color: plata, gris y panel negro.
- Flujo de aire orientable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones:**45 x 36,5 x 82,5 cm.
- **Peso:** 33 kg.
- **Consumo energía:** 1210 W.
- **Campo de control:** 35 metros.
- **Nº de velocidades:** 3.
- **Caudal:**420 m³/h.
- **Nivel Sonoro:** 48-54 dB.
- **Refrigerante:** R410A.
- **Condensación de agua:**1,2 h/hora.
- **Alimentación:** 230 V - 50 Hz.
- **Clase Energética:** A.
- **Certificaciones:** CE.

Ficha de Producto

Aire acondicionado portátil MOBA15-SPL PURLINE MOBA15-SPL

Frigorias : 3878 Frig.
Calorías : 0 kCal/h
Peso: 44.00 Kg.
Palet: 4.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Climatizador móvil split potente para espacios de 36 m.

Estupendo equipo de aire acondicionado con muchas ventajas sobre el resto de aparatos del mercado.

- **Gran potencia**.
- El producto esta realizado en **hierro** y preparada su base para el trasnporte.
- **Permite desconectar la mochila** para pasar el cable por un hueco reducido.
- Dispone de un diseño con **más fondo que ancho**, así será más fácil encontrar un hueco en espacios reducidos (ocupa menos).
- Muy **poco ruido** para la familia de portátiles.
- Tiene una pequeña **bomba de drenaje** que permite colocar la unidad exterior hasta 2 metros por encima de la interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Campo de control	28 - 36 m²	Nivel sonoro	Und.Interior	44 / 48 / 54 dB.
Alimentación	230 V - 50 Hz.		Und.Exterior	< 58 dB.
Capacidad de deshumidificar	2,2 litros / hora .	Dimensiones	Und.Interior	36,5 x 60,8 x 74,6 mm.
Flujo de aire	700 m ³/h.		Und.Exterior	50 x 31 x 52,5 mm.
Case energética	C	Peso	43 kg. (30 +13).	
Refrigerante	R410A	Energía consumida	1300 Vatios.	

EQUIPAMIENTOS Y VENTAJAS

- Conexiones desconectables.
- Pantalla LCD.
- Mando a distancia.
- 3 metros de conexión.
- Indicador de temperatura.
- Filtro de carbón.
- Rejilla orientable vertical y horizontal.
- Función económica de energía.
- Reciclado automático del agua condensada.
- Temporizador 24 horas.

Aire Mural Compacto

Son acondicionadores sin condensador exterior. La solución para zonas donde no se permita la instalación de unidades exteriores.

Productos

Climatizador Monobloque Mural doble flujo Clima 120 PURLINE

Ficha de Producto

Climatizador Monobloque Mural doble flujo Clima 120 PURLINE CLIMA 120

Frigorias : 3024 Frig.

Peso: 48.00 Kg.
Palet: 3.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

¿Tiene problemas con sus vecinos por la colocación del Aire Acondicionado?.... Aqui tiene la solución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones producto : 85 x 61 x 27 cm .
Peso neto : 42 Kg . **Peso bruto** : 49 kg .
Campos de control: habitación mediana.
Número velocidades : 3.
Producción : 400 m ³ / h. máximo .
Nivel sonoro: máx. 50 dBa.
Consumo frío: 1350 W.
Consumo caliente: 1280 W.
Condensación agua: 30 L/día.
Refrigerante: R410A-840 g.

Según norma NF EN 12055 (1998)
Potencia frío : 4070 frig/h --16160 Btu/h.
Potencia caliente: 4190 Kcal/h --16660 Btu/h.
Según norma NF EN 14511 (2004)
Potencia frío:3500W. 3024 frig/h – 12000 Btu/h.
Potencia caliente:3600W. 3140 Kcal/h–12500 Btu/h.
Fuente de alimentación: 220 /230 V 50Hz.
Clase energética: B.
Acabado: ABS Certificaciones: CE/GS/EMC .

VENTAJAS

° 4 modos de funcionamiento: frío, calor, deshumidificador, automático .
° 3 velocidades de funcionamiento .
° Timer .
° Función modo sueño/velocidad silenciosa.
° Mando a distancia .
° Pantalla L.C.D.
° Termostato y termómetro .
° Parada automática deposito lleno .
° Opción drenaje permanente .
° Filtro a aire lavable .

FUNCIONES

Reversible frío y calor
Bomba a calor

ELECTRÓNICO CON MANDO A DISTANCIA

Compresor Rotativo Toshiba

Instalación

Una solución Inevitable

Split

Es un sistema de aire frío y/o calor compuesto por unidades separadas. La unidad interior va montada en la pared mientras que la unidad condensadora va ubicada en el exterior. Son las máquinas más decorativas, silenciosas y recomendables.

Productos

Split de ángulo PURLINE

Ficha de Producto

Split de ángulo PURLINE Anglo-9

Frigorias : 2420 Frig
Calorias : 2430 kCal
Peso: 8.00 Kg.
Palet: 1.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Perfecto para su instalación en esquinas y rincones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Dimensiones:**

Unidad Interior: 54,5 x 35 x 25 cm .
Unidad exterior: 53 x 87 x 32 cm.

- **Peso:**

Unidad interior: 7,1 kg.
Unidad exterior: 39 kg.

- **Color** Blanco / plata.
- **Consumo frío:** 752 Vatios.
- **Consumo calor:** 662 Vatios.
- **Refrigerante:** R410A - 1150 gr.
- **Nº de velocidades:** 3
- **Caudal:** 350 m³/h.
- **Nivel Sonoro:** 32/40 dB(A) int.
- **Consumo anual** (500h): 376 KWh.
- **Condensación:** 1.1 L / hora.
- **Alimentación:** 220/230 V 50 Hz.
- **Clase Energética:** A (frio) - A (calor).
- **Certificaciones:** CE.

Pantalla LCD

Unidad exterior

Conexión rápida (opcional)

Mando a distancia

FUNCIONES

- Climatizador de aire y calefactor.
- Reversible con bomba de calor.
- Modo sleep para garantizar un funcionamiento silencioso durante la noche.
- Salida oscilante y modeo ventilación para controlar la circulación del aire.
- Timer.
- Mando a distancia con pantalla LCD.
- Compresor rotativo para un mejor rendimiento energético.

Biochimeneas 2009

Los últimos modelos de la colección 2009

Productos

Biochimenea CBRTVC PURLINE
Biochimenea CBFV1W PURLINE
Biochimenea CBF06ST PURLINE
Biochimenea CBRTVB PURLINE
Biochimenea CBRTVA10 PURLINE
Biochimenea CBF08 PURLINE

Ficha de Producto

Biochimenea CBRTVC PURLINE CBRTVC

Pot. Cal. : 2500 W
Ancho : 78 cm
Peso: 20.00 Kg.
Palet: 10.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Gran potencia calorífica.

Biochimenea fabricada en acero inoxidable con marco en color negro.
Con soporte para colgar de la pared, esta biochimenea presenta un elegante y moderno diseño que aportára un gran bienestar a su casa con la ventaja de no tener que realizar ningún tipo de instalación, lo que le permitirá el poder colocarla en cualquier estancia de su hogar, para conseguir una decoración perfecta.
Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa de aislamiento.

Ventajas:

- La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña..
- Con un bloque de 3 quemadores, la chimenea cuenta con una potencia equivalante a 2,5 Kw.
- Este quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
- Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.
- Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

Características Técnicas:
Supericie de utilización : 30 m².
Medidas (L x H x P): 78 x 58 x 18 cm.
Peso: 16 Kg.
Potencia calorífica de 2,5 Kw.
Acabado: acero inoxidable con negro.

¿Que es el Biocombustible?
El biocombustible se obtiene a través de la fermentación de las plantas de azúcar, principalmente de la remolacha y de la caña.
Es un biocarburante, que respeta el medio ambiente y supone un ahorro de las fuentes de energías no renovables, siendo esto, una garantía para su utilización.

Ficha de Producto

Biochimenea CBFV1W PURLINE CBFV1W

Pot. Cal. : 2500 W
Ancho : 84 cm
Peso: 25.00 Kg.
Palet: 10.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Incorpora barra de seguridad.

Biochimenea fabricada en acero inoxidable con forma redondeanda de media luna, con la opción de poder colgar en la pared o colocar en el suelo.
Esta biochimenea presenta un elegante y moderno diseño que aportára un gran bienestar a su casa con la ventaja de no tener que realizar ningún tipo de instalación, lo que le permitirá el poder colocarla en cualquier estancia de su hogar, para conseguir una decoración perfecta.
Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa de aislamiento.

Ventajas:

- La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña..
- Con un bloque de 3 quemadores, la chimenea cuenta con una potencia equivalante a 2,5 Kw.
- Este quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
- Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.
- Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

Características Técnicas:

Supericie de utilización : 30 m².
Medidas (L x H x P): 84 x 68.5 x 27 cm.
Peso: 20 Kg.
Potencia calorífica de 2,5 Kw.
Acabado: acero inoxidable con negro.

¿Que es el Biocombustible?

El biocombustible se obtiene a través de la fermentación de las plantas de azúcar, principalmente de la remolacha y de la caña.
Es un biocarburante, que respeta el medio ambiente y supone un ahorro de las fuentes de energías no renovables, siendo esto, una garantía para su utilización.

Ficha de Producto

Biochimenea CBF06ST PURLINE CBF06ST

Pot. Cal. : 2500 W
Ancho : 60 cm
Peso: 24.00 Kg.
Palet: 4.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Ideal para salón y dormitorio.

Chimenea de amplias dimensiones y diseño moderno con dos placas de acero inoxibable en la parte frontal y marco negro para un estilo sin precendentes.
Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa de aislamiento.
El mejor sistema de calefacción con el diseño más elegante y moderno

Ventajas:

- La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña..
- Con un bloque de 3 quemadores, la chimenea cuenta con una potencia equivalante a 2,5 Kw.
- Este quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
- Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.
- Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

Características Técnicas:

Supericie de utilización : 30 m².
Medidas (L x H x P): 60 x 90 x 25 cm.
Peso: 20 Kg.
Potencia calorífica de 2,5 Kw.
Acabado: acero inoxidable con negro

¿Que es el Biocombustible?

El biocombustible se obtiene a través de la fermentación de las plantas de azúcar, principalmente de la remolacha y de la caña.
Es un biocarburante, que respeta el medio ambiente y supone un ahorro de las fuentes de energías no renovables, siendo esto, una garantía para su utilización.

Ficha de Producto

Biochimenea CBRTVB PURLINE CBRTVB

Pot. Cal. : 2500 W
Ancho : 78 cm
Peso: 18.00 Kg.
Palet: 10.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Ideal para colgar.

Biochimenea fabricada en acero inoxidable con marco en color negro.
Con soporte para colgar de la pared, esta biochimenea presenta un elegante y moderno diseño que aportára un gran bienestar a su casa con la ventaja de no tener que realizar ningún tipo de instalación, lo que le permitirá el poder colocarla en cualquier estancia de su hogar, para conseguir una decoración perfecta.
Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa de aislamiento.

Ventajas:

- La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña..
- Con un bloque de 3 quemadores, la chimenea cuenta con una potencia equivalante a 2,5 Kw.
- Este quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
- Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.
- Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

Características Técnicas:
Supericie de utilización : 30 m².
Medidas (L x H x P): 78 x 58 x 18 cm.
Peso: 16 Kg.
Potencia calorífica de 2,5 Kw.
Acabado: acero inoxidable con negro.

¿Que es el Biocombustible?
El biocombustible se obtiene a través de la fermentación de las plantas de azúcar, principalmente de la remolacha y de la caña.
Es un biocarburante, que respeta el medio ambiente y supone un ahorro de las fuentes de energías no renovables, siendo esto, una garantía para su utilización.

Ficha de Producto

Biochimenea CBRTVA10 PURLINE CBRTVA10

Pot. Cal. :	2500 W
Ancho :	78 cm
Peso:	22.00 Kg.
Palet:	10.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Una verdadera chimenea sin humos.

Biochimenea fabricada en acero inoxidable con marco en color negro, con opción para colgar en pared o colocar en el suelo.
Con soporte para colgar de la pared, esta biochimenea presenta un elegante y moderno diseño que aportára un gran bienestar a su casa con la ventaja de no tener que realizar ningún tipo de instalación, lo que le permitirá el poder colocarla en cualquier estancia de su hogar, para conseguir una decoración perfecta.
Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa de aislamiento.

Ventajas:

- La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña..
- Con un bloque de 3 quemadores, la chimenea cuenta con una potencia equivalante a 2,5 Kw.
- Este quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
- Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.
- Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

Características Técnicas:
Supericie de utilización : 30 m².
Medidas (L x H x P): 80 x 59 x 18 cm.
Peso: 18 Kg.
Potencia calorífica de 2,5 Kw.
Acabado: acero inoxidable con negro.

¿Que es el Biocombustible?
El biocombustible se obtiene a través de la fermentación de las plantas de azúcar, principalmente de la remolacha y de la caña.
Es un biocarburante, que respeta el medio ambiente y supone un ahorro de las fuentes de energías no renovables, siendo esto, una garantía para su utilización.

Ficha de Producto

Biochimenea CBF08 PURLINE CBF8

Pot. Cal. : 2500 W
Ancho : 60 cm
Peso: 17.00 Kg.
Palet: 10.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Ideal para espacios pequeños.

Biochimenea fabricada en acero inoxidable con marco en color negro.
Con soporte para colgar de la pared, esta biochimenea presenta un elegante y moderno diseño que aportára un gran bienestar a su casa con la ventaja de no tener que realizar ningún tipo de instalación, lo que le permitirá el poder colocarla en cualquier estancia de su hogar, para conseguir una decoración perfecta.
Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa de aislamiento.

Ventajas:

- La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña..
- Con un bloque de 3 quemadores, la chimenea cuenta con una potencia equivalante a 2,5 Kw.
- Este quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
- Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores.
- Totalmente independiente de otra fuente de energía, como el gas o la electricidad, las Biochimeneas son una excelente calefacción de emergencia en casos de cortes de electricidad, o bien como apoyo a un sistema de calor convencional.

Características Técnicas:
Supericie de utilización : 30 m².
Medidas (L x H x P): 60 x 60 x 20 cm.
Peso: 14.5 Kg.
Potencia calorífica de 2,5 Kw.
Acabado: acero inoxidable con negro.

¿Que es el Biocombustible?
El biocombustible se obtiene a través de la fermentación de las plantas de azúcar, principalmente de la remolacha y de la caña.
Es un biocarburante, que respeta el medio ambiente y supone un ahorro de las fuentes de energías no renovables, siendo esto, una garantía para su utilización.

Ventiladores

Una serie de circuladores de aire de gran diseño y prestaciones de alta calidad.

Productos

Ventilador modular Robotino PURLINE
Circulador de Aire BCJ-61R Profesional PURLINE
Circulador de aire cromado 46 cm PURLINE
Circulador de aire 30 cm PURLINE
Torre de ventilación Fany87 PURLINE
Circulador de aire cromado 30 cm PURLINE
Circulador de aire 46 cm PURLINE
Circulador de aire con pie 46 cm PURLINE
Torre de ventilación Fany44 PURLINE
Torre de ventilación FANY01 PURLINE
Ventilador Azul de pie BC-46BS PURLINE

Ficha de Producto

Ventilador modular Robotino PURLINE ROBOTINO

Potencia : 100 w
Producción : 540 m3/h
Peso: 5.00 Kg.
Palet: 32.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Diseño moderno, que permite una gran flexibilidad de utilización, modularidad y estabilidad.

- Velocidades de ajuste independiente para cada ventilador.
- Nº de velocidades: 3 por ventilador.
- Asa situada en la parte superior del aparato que permite un fácil agarre, evitando tener que agacharse.
- Ventilaciónmultidireccional que permite refrigerar varias zonas o varias personas a la vez.
- Dimensiones (L x P x H) : 405 x 220 x 700 mm.
- Peso: 5.3 Kg.
- Acabado ABS : gris y plata.

Ficha de Producto

Circulador de Aire BCJ-61R Profesional PURLINE BCJ-61R

Potencia : 265 w
Producción : 12300 m3/h
Peso: 17.00 Kg.
Palet: 9.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

El ventilador profesional más eficaz del mercado, se utilizado en cine y grandes naves por tener una fuerza dificil de igualar.

Funciones y Consejos:

- Renovación rápida del aire ambiente.
- Extracción rápida de aire humedo, de polvo, de olores, de humo o de vapores tóxicos.
- Accelera el secamiento de los materiales o productos.
- Ventilación potente por convección.
- Rechaza de manera eficaz los mosquitos.

Equipos y Ventajas:

- Construcción robusta metálica
- Motoro de alta velocidad permitiendo una máxima circulación del aire.
- 3 velocidades.
- Gran Estabilidad.
- Puñados de transporte y ruedas

Especificaciones técnicas BCJ-61R
Eficacia: 600m3

Ficha de Producto

Circulador de aire cromado 46 cm PURLINE BC-46CHR

Potencia : 180 w
Producción : 9000 m3/h
Peso: 7.00 Kg.
Palet: 18.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Elegante diseño.

Funciones :

- Renovación rápida del aire ambiente.
- Extracción rápida de aire humedo, de polvo, de olores, de humo o de vapores tóxicos.
- Accelera el secamiento de los materiales o productos.
- Ventilación potente por convección.
- Rechaza de manera eficaz los mosquitos.

Equipamientos y Ventajas:

- Construcción robusta metálica
- Motoro de alta velocidad permitiendo una máxima circulación del aire.
- 3 velocidades.
- Flujo orientable para evitar las corrientes de aire.
- Puñados de transporte

Especificaciones técnicas
BC-46 CHR
Eficacia: 200m3

Ficha de Producto

Circulador de aire 30 cm PURLINE PRIM-30

Potencia : 50 w
Producción : 2900 m3/h
Peso: 3.00 Kg.
Palet: 40.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Renovación rápida del aire ambiente.

Funciones y Consejos:

- Renovación rápida del aire ambiente, extracción de aire vicia, calor húmedo, de polvo, de olores.
- Nueva contribución de aire.
- Ventilación potente directa o por convección.
- Homogeneización de la temperatura y de la higrometria.
- Rechaza eficazmente los insectos volantes.

Equipos y Ventajas:

- Construcción robusta metálica.
- Motor alta velocidad para circulación de aire máxima
- Mezcla multidireccional del aire en espiral (efecto abánico).
- 3 velocidades para controlar producción .
- Flujo orientable para evitar las corrientes de aire.
- Puñado de transporte, rodillo de cable.
- Protección térmica contra recalentamiento.

Especificaciones técnicas Prim-30

Ficha de Producto

Torre de ventilación Fany87 PURLINE FANY87

Potencia : 48 w
Producción : 894 m3/h
Peso: 6.00 Kg.
Palet: 27.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Con ionizador.

Características técnicas:

- Oscilación de 90 grados.
- Peso: 4.8 kg.
- Dimensiones: 87 x 28 x 28 cm.
- Potencia: 48 vatios.
- Alimentación: 220/240 V - 50 Hz.
- Número de velocidades: 3.
- Material: ABS.
- Color: gris y negro.
- Timer: 1 a 12 horas.
- Nivel sonoro: 39.9 a 50.8 dB.
- Mando a distancia.

Torre de ventilación High-Tech alta calidad de aire.
Con emisor de iones negativos.
Pantalla LCD retro encendido azul.

Ficha de Producto

Circulador de aire cromado 30 cm PURLINE BC-30CHR

Potencia : 55 w
Producción : 3500 m3/h
Peso: 3.50 Kg.
Palet: 40.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Prestaciones de alta calidad y gran diseño.

Funciones :

- Renovación rápida del aire ambiente.
- Extracción rápida de aire humedo, de polvo, de olores, de humo o de vapores tóxicos.
- Accelera el secamiento de los materiales o productos.
- Ventilación potente por convección.
- Rechaza de manera eficaz los mosquitos.

Equipamientos y Ventajas:

- Construcción robusta metálica
- Motoro de alta velocidad permitiendo una máxima circulación del aire.
- 3 velocidades.
- Flujo orientable para evitar las corrientes de aire.
- Puñados de transporte

Especificaciones técnicas
BC-30 CHR
Eficacia: 200m3

Ficha de Producto

Circulador de aire 46 cm PURLINE PRIM-46

Potencia : 70 w
Producción : 6700 m3/h
Peso: 5.50 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Proporciona un calor humedo

Funciones y Consejos:

- Renovación rápida del aire ambiente, extracción de aire vicia, calor húmedo, de polvo, de olores.
- Nueva contribución de aire.
- Ventilación potente directa o por convección.
- Homogeneización de la temperatura y de la higrometria.
- Rechaza eficazmente los insectos volantes.

Equipos y Ventajas:

- Construcción robusta metálica.
- Motor alta velocidad para circulación de aire máxima
- Mezcla multidireccional del aire en espiral (efecto abánico).
- 3 velocidades para controlar producción .
- Flujo orientable para evitar las corrientes de aire.
- Puñado de transporte, rodillo de cable.
- Protección térmica contra recalentamiento.

Especificaciones técnicas Prim-46

Ficha de Producto

Circulador de aire con pie 46 cm PURLINE PRIM-46P

Potencia : 70 w
Producción : 6700 m3/h
Peso: 7.00 Kg.
Palet: 18.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Rápida extracción del aire.

Funciones y Consejos:

- Renovación rápida del aire ambiente, extracción de aire vicia, calor húmedo, de polvo, de olores.
- Nueva contribución de aire.
- Ventilación potente directa o por convección.
- Homogeneización de la temperatura y de la higrometria.
- Rechaza eficazmente los insectos volantes.

Equipos y Ventajas:

- Construcción robusta metálica.
- Motor alta velocidad para circulación de aire máxima
- Mezcla multidireccional del aire en espiral (efecto abánico).
- 3 velocidades para controlar producción .
- Flujo orientable para evitar las corrientes de aire.
- Puñado de transporte, rodillo de cable.
- Protección térmica contra recalentamiento.

Especificaciones técnicas Prim-46P

Ficha de Producto

Torre de ventilación Fany44 PURLINE FANY44

Potencia : 25 w
Producción : 80 m3/h
Peso: 2.50 Kg.
Palet: 60.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Generador de iones negativos y ventilación, aire puro.

Características técnicas:

- Oscilación de 80 grados.
- Peso: 2 kg.
- Dimensiones: 48 x 19 x 19 cm.
- Potencia: 25 vatios.
- Alimentación: 220/240 V - 50 Hz.
- Número de velocidades: 3.
- Material: ABS.
- Color: gris.
- Timer: 1,2,4 horas.
- Ionizador de iones.
- Nivel sonoro: 39.9 a 50.8 dB.

Ficha de Producto

Torre de ventilación FANY01 PURLINE FANY-01

Potencia : 48 w
Producción : 55 m3/h
Peso: 4.00 Kg.
Palet: 40.00 Ud.

2 AÑOS GARANTÍA

Aparato especialmente silencioso con un consumo muy limitado.

Torre de ventilación con tres sistemas de distribución del aire.
Dispone de gran potencia de ventilación añcanzando los 9 metros de distancia.

Características técnicas:

- Oscilación de 80 grados.
- Peso: 3.35 kg.
- Dimensiones: 77,5 x 16 x 15 cm.
- Potencia: 48 vatios.
- Alimentación: 220/240 V - 50 Hz.
- Número de velocidades: 3.
- Material: ABS.
- Color: blanco.
- Certificación: EMC, CE.
- Función Timer de 45 minutos.
- Nivel sonoro: 30 a 35 dB.

Ficha de Producto

Ventilador Azul de pie BC-46BS PURLINE BC-46BS

Potencia : 180 w
Producción : 9000 m3/h
Peso: 8.00 Kg.
Palet: 8.00 Ud.

2 AÑOS GARANTIA

Combinación de potencia y silencio, aparato ultra comodo.

CIRCULADORE de AIRE Pur Line AZUL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diámetro	46 cm./ pie
Potencia absorbida	180 W
Nº de velocidades	3
Producción de aire	9000 m³/h
Peso	13 Kg
Dimensiones	56,5x48,5x151,5
Color	Cromado/palas y pie azul

VENTAJAS

- Aparatos robustos, todo metal.
- Motor alta velocidad para circulación de aire máxima.
- Mezcla multidireccional del aire en espiral (efecto abanico).
- Flujo orientable para evitar las corrientes de aire.
- Protección térmica contra recalentamiento.
- Renovación rápida del aire, extración del aire viciado, calor húmedo, polvo, olores.
- Rechaza eficazmente los insectos volantes.
- Homogeneización del calor y de la humedad.

Accesorios

Todos los accesorios necesarios para el mantenimientos de todos los artículos dedicados al tratamiento del aire.

Productos

Filtro Pur415BM para Purificador BIOMED101 PURLINE
Filtro Pur118BM para Purificador PLS2100BM PURLINE
Filtro Pur 405 para Purificador PL3000 PURLINE
Filtro BIO4PHC para Purificador BS3500BM PURLINE
Latas de Fragancias PURLINE
Filtro Pur 450H para Purificador KJF-450BYB PURLINE
Filtro Pur 450C para Purificador KJF-450BYB PURLINE
Filtro Pur 450PP para Purificador KJF-450BYB PURLINE
Filtro Anticalcario WIN2728 para Humidificador HYDRO-6E PURLINE
Cartucho desminerilizador DMC-18 para Humidificador HUMY6 PURLINE
Filtro Pur 450PG para Purificador KJF-450BYB PURLINE
Pack 5 bolas anti sarro para Humidifcador HGC3 PURLINE
Mecha de Evaporación PUR714 para el Humidificador EVA 10 PURLINE
Esencia Relajante PUR-EPL103 para Humidificadores PURLINE
Esencia Respiratoria PUR-EPL104 para Humidificadores PURLINE
Esencia Anti-Septica PUR-EPL102 para Humidificadores PURLINE
Filtro BIO4CAT para Purificador BS3500BM PURLINE
Tira Evaporativa PUR358A PURLINE
Esencia Desodorante PUR-EPL101 para Humidificadores PURLINE
Filtro Pur 131 PURLINE
Pack BIOMED 101: 2 Filtros HEPA + 12 Latas de Aromas
Medidor de temperatura y humedad PURLINE

Ficha de Producto

Filtro Pur415BM para Purificador BIOMED101 PURLINE PUR415BM

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Recomendamos cambiar regularmente estos filtros, de 6 meses a 1 año dependiendo de la actividad del aparato.

Este filtro contienen tres capas:
Filtro HEPA + Filtro Biostop + Filtro de cabon activo

Ficha de Producto

Filtro Pur118BM para Purificador PLS2100BM PURLINE PUR118BM

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Este filtro contienen tres capas:
Filtro HEPA + Filtro Biostop + Filtro de cabon activo

Ficha de Producto

Filtro Pur 405 para Purificador PL3000 PURLINE PUR405

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Filtro de cabrono activo para el Purificador PL3000

Filtro HEPA + Carbon activo

Ficha de Producto

Filtro BIO4PHC para Purificador BS3500BM PURLINE BIO4PHC

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Este filtro consta de 3 capas:
Filtro de Nylo+ Filtro Hepa + Filtro de carbones activos

Ficha de Producto

Latas de Fragancias PURLINE PUR435

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Latas de aromas de limon.

Latas de aromas para purificadores PL3000 y BIOMED 101

Ficha de Producto

Filtro Pur 450H para Purificador KJF-450BYB PURLINE PUR 450H

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Filtro HEPA para el purificador KJF-450BYB

Ficha de Producto

Filtro Pur 450C para Purificador KJF-450BYB PURLINE PUR450C

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Filtro esterilizado en rollo

Ficha de Producto

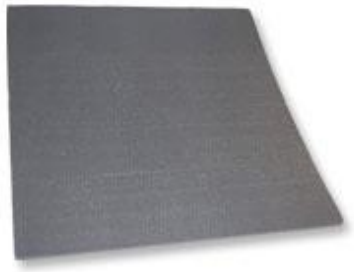

Filtro Pur 450PP para Purificador KJF-450BYB PURLINE PUR450PP

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Filtro pequeño fotocatalizador TiO2

Ficha de Producto

Filtro Anticalcario WIN2728 para Humidificador HYDRO-6E PURLINE WIN2728

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Filtro anticalcario para el humidificador HYDRO-6E

Ficha de Producto

Cartucho desminerilizador DMC-18 para Humidificador HUMY6 PURLINE DMC18

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Cartucho desmineralizador para el Humidificador HUMY 6

Ficha de Producto

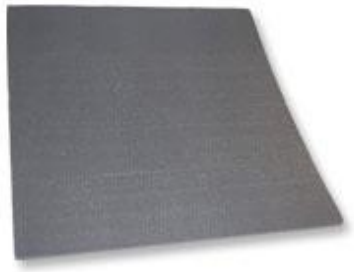

Filtro Pur 450PG para Purificador KJF-450BYB PURLINE PUR450PG

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Filtro grande Fotocatalizador TiO2

Ficha de Producto

Pack 5 bolas anti sarro para Humidifcador HGC3 PURLINE PUR603

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

La cal será eliminada por este aparato.

Pack de 5 unidades anti-sarro para humidificadores Purline

Ficha de Producto

Mecha de Evaporación PUR714 para el Humidificador EVA 10 PURLINE PUR714

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Ficha de Producto

Esencia Relajante PUR-EPL103 para Humidificadores PURLINE PUR-EPL103

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Esencias Purline relajantes
Cantidad: Bote 100 ml
Composición:
Agua natural Emulgente 36,7%
lavanda(Lavandula officinalis) 2%
naranja (Citrus aurantium) 2%
Orégano (Origanum compactum) 1%.

Dosificación: 20 a 40 gotas por litro de agua.

Ficha de Producto

Esencia Respiratoria PUR-EPL104 para Humidificadores PURLINE PUR-EPL104

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Esencias Purline pra favorecer la respiración
Cantidad: Bote 100 ml
Composición:
Agua-emulsionante natural 36,7%
cáscara de limón (Citrus limon) 2%
Eucalipto (Eucalyptus globulus) 2%
tomillo (Thymus vulgaris) 1%.

Dosificación: 20 a 40 gotas por litro de agua.

Ficha de Producto

Esencia Anti-Septica PUR-EPL102 para Humidificadores PURLINE PUR-EPL102

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Esencias Purline anti séptico del aire
Cantidad: Bote 100 ml
Composición:
- Agua natural Emulgente 36,7%
- Melaleuca (Melaleuca alternifolia) 2%
- Serpolet (timo serpyllum) 2%
- Menta (Mentha piperita) 1%

Dosificación: 20 a 40 gotas por litro de agua.

Ficha de Producto

Filtro BIO4CAT para Purificador BS3500BM PURLINE BIO4CAT

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Filtro por catalisis + Lampara UV + Filtro Fotocatalizador

Ficha de Producto

Tira Evaporativa PUR358A PURLINE PUR358A

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Tira evaporativa para los humidificadores HA146 y HA 147

Ficha de Producto

Esencia Desodorante PUR-EPL101 para Humidificadores PURLINE PUR-EPL101

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTÍA

Elimina los malos olores de tu hogar

Esencia contra los olores
Bote de 100 ml
Composición: Agua-Emulsionante natural 36.7%
espliego (Lavandula officinalis) 2%
Jengibre (Zingiber officinale) 1%
pino (Pinus sylvestris) 1%
Ravintsara (aromática) 1%
Posología: 20 a 40 gotas por litro de agua

Ficha de Producto

Filtro Pur 131 PURLINE PUR131

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Recambio de filtro para el purificador PL1300 de Purline.

Ficha de Producto

Pack BIOMED 101: 2 Filtros HEPA + 12 Latas de Aromas Filtros + Aromas

Peso: 2.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

¡¡¡ OFERTA ESPECIAL PURIFICADOR BIOMED 101!!!
2 FILTROS HEPA + 12 LATAS DE ESENCIA

El Purificador BIOMED 101, gracias a sus filtros HEPA, filtra con una eficacia el 99.97% de toda la materia de partículas en el aire (como pudieran ser polvo y polen).

Filtro Hepa

Los filtros de aire de HEPA y los purificadores electrostáticos del aire con HEPA pueden controlar el polvo y otras partículas aerotransportadas con eficacia, pero no pueden quitar olores de comidas u otros productos químicos. Para realizar esta función, el BIOMED 101, cuenta tambien con un filtro carbón activado, el cual realiza la función de eliminar malos olores.

El conjunto de estos filtros crea una tecnología de purificación de las más efectivas en el mercado, pero nos obliga a sustituir regularmente sus filtros.
Estos Filtros dependiendo de la utilización del aparato deberán de ser cambiados entre 6 meses o 1 año.

Lata de Aromas

El Biomed 101, tambien cuenta con un pequeño depósito, donde colocar las latas de esencias, las cuales crearan un aroma muy agradable en la sala.

A continuación ponemos una ilustración del aparato indicándoles como deberían de realizar el cambio del filtro y la lata de esencias de aromas.

- Cambio de Latas de Aromas: Solo tendrán que levantar la rejilla superior (A) y deberán de colocar la lata (B) dentro, previo paso de haber quitado el precinto de la lata.

- Cambio de Filtro: Deberán de quitar la rejilla lateral (C), sacando el conjunto de filtros antiguo, y colocar el nuevo conjunto de filtro, quitando el envase en el cual vienen. Una vez colocados estos nuevos filtros, volver a colocar la rejilla lateral (C).

Una vez realizado estos cambios podrá volver a utilizar el BIOMED 101 como siempre.

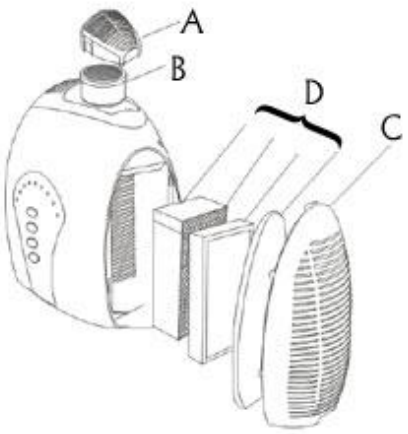

Ficha de Producto

Medidor de temperatura y humedad PURLINE TH-022

Peso: 1.00 Kg.

2 AÑOS GARANTIA

Para que tengas tu casa en las condiciones de humedad y temperatura más óptimas.

Rango de temperatura: 0 a 55 ºC.
Rango de humedad: de 10% a 95%.
Medidas: 5,7 x 5,3 x 2 cm.